FSN00009

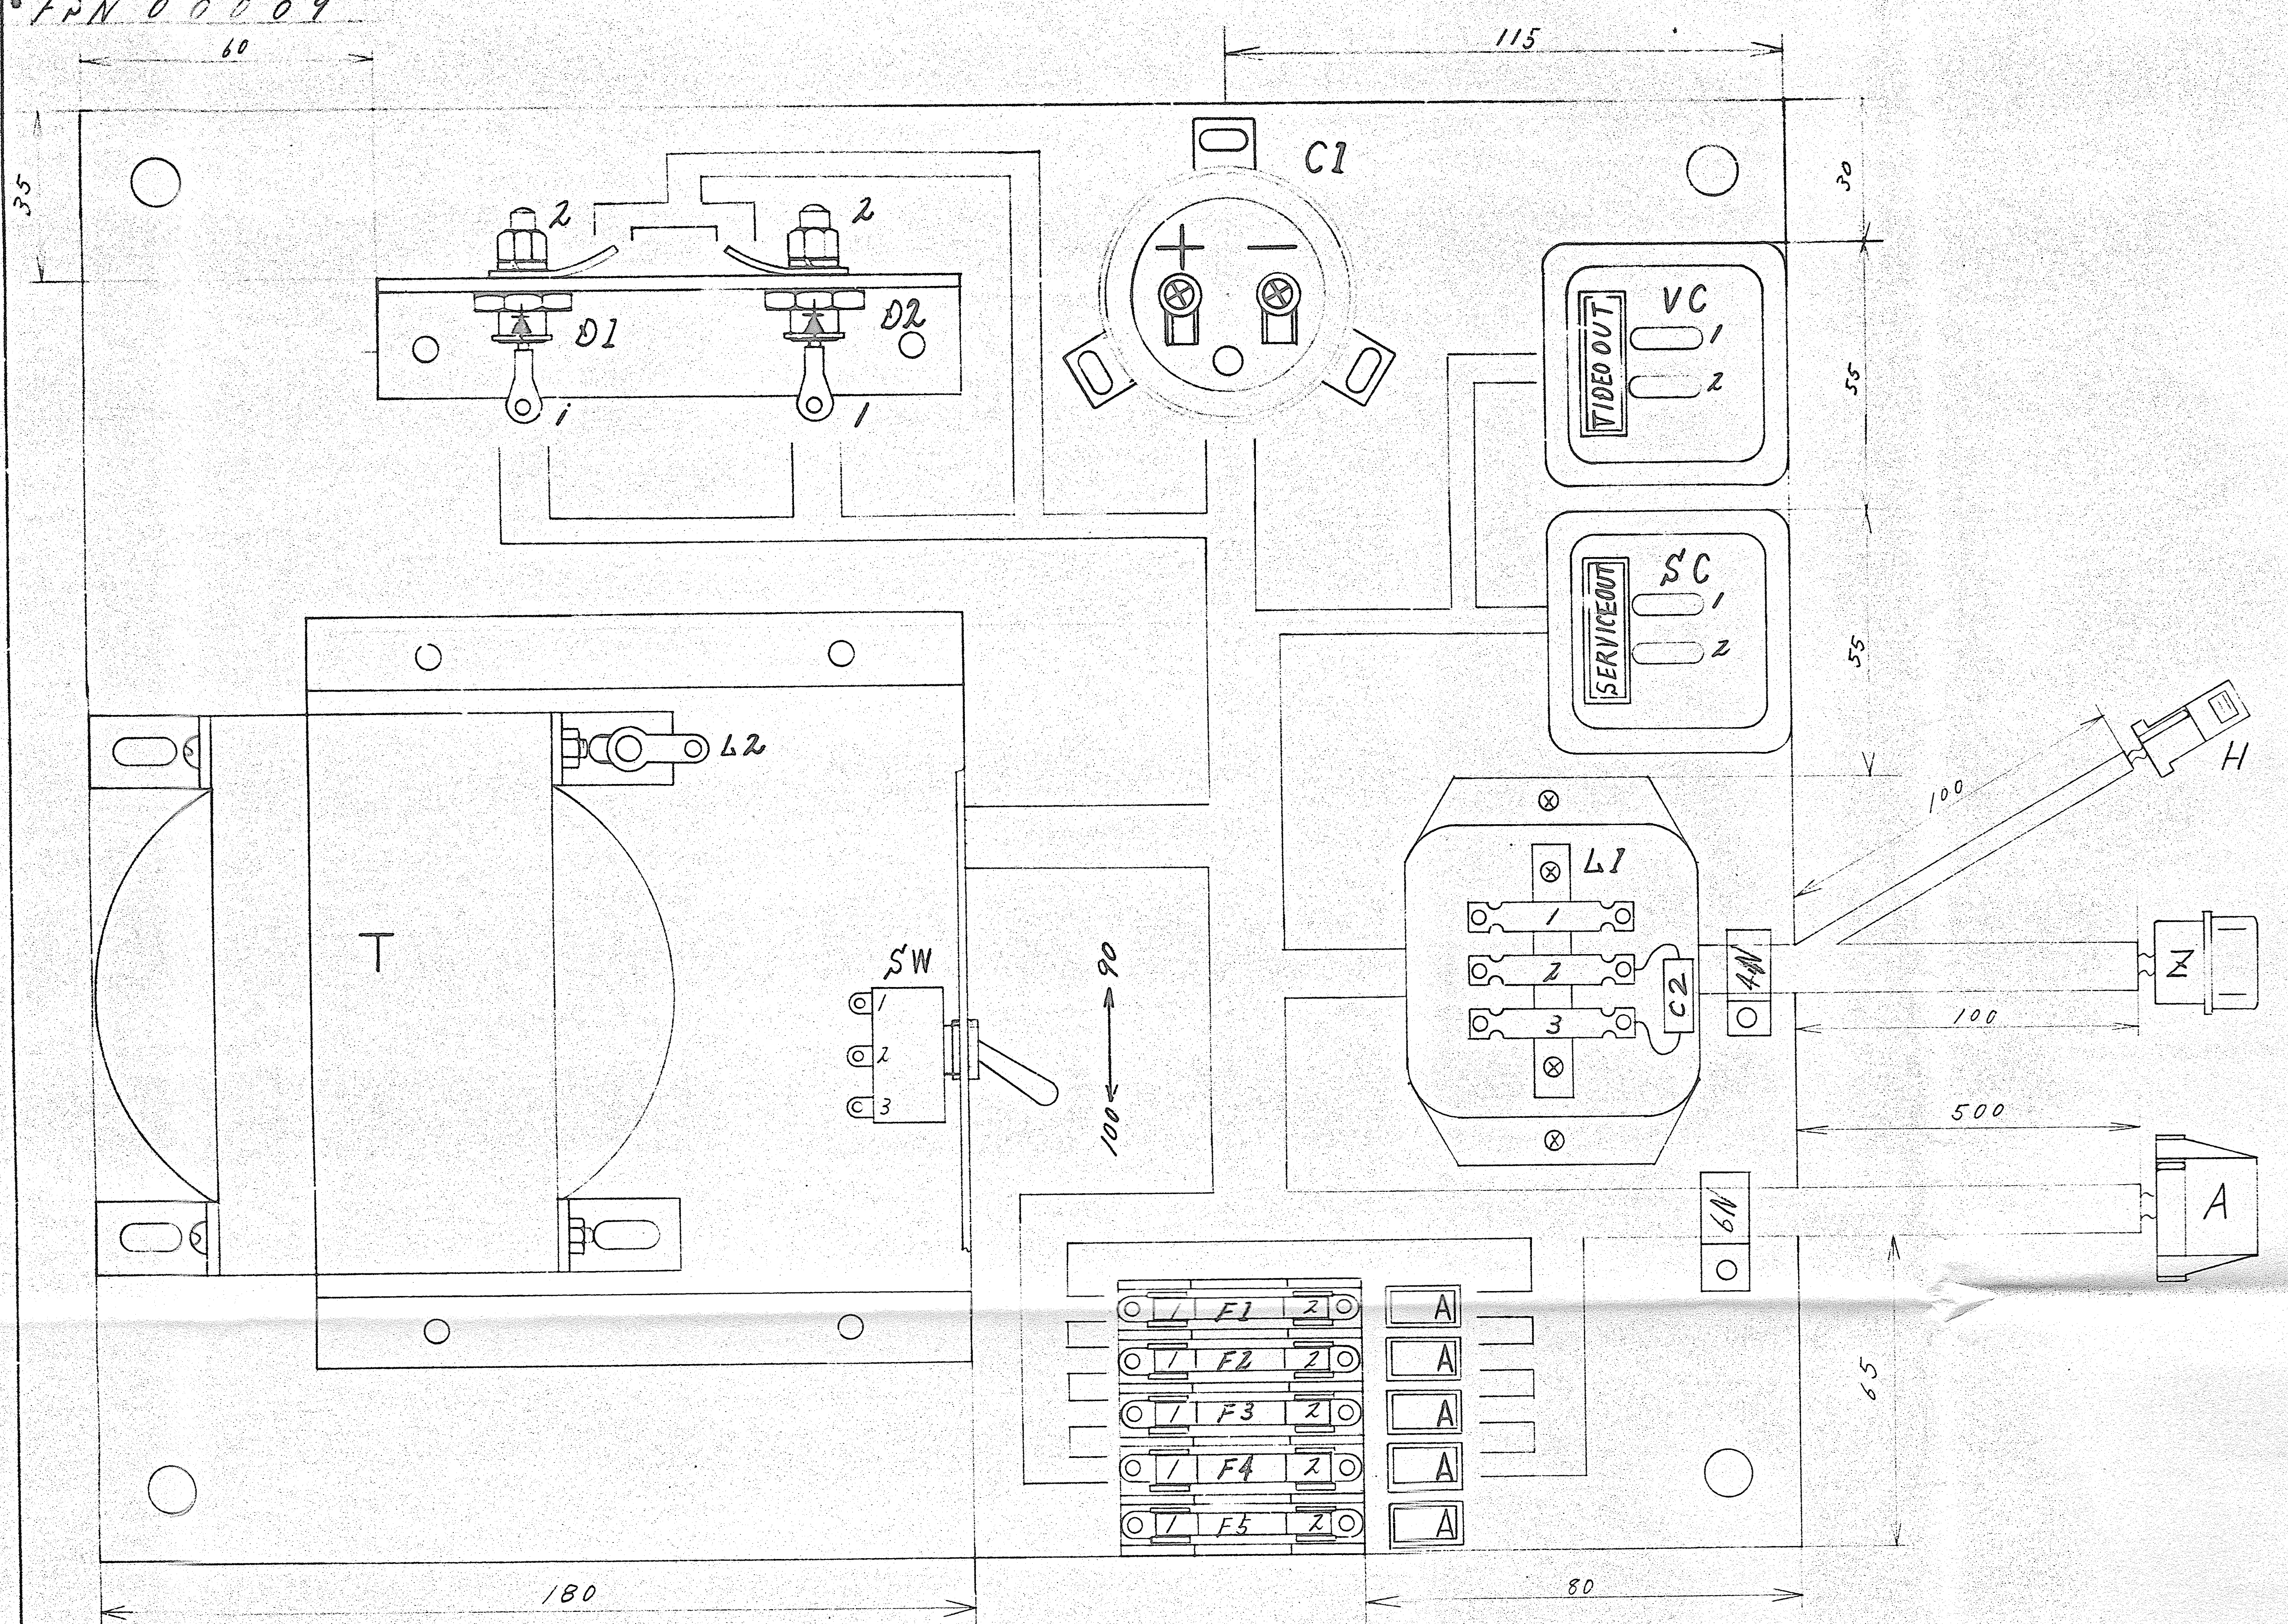


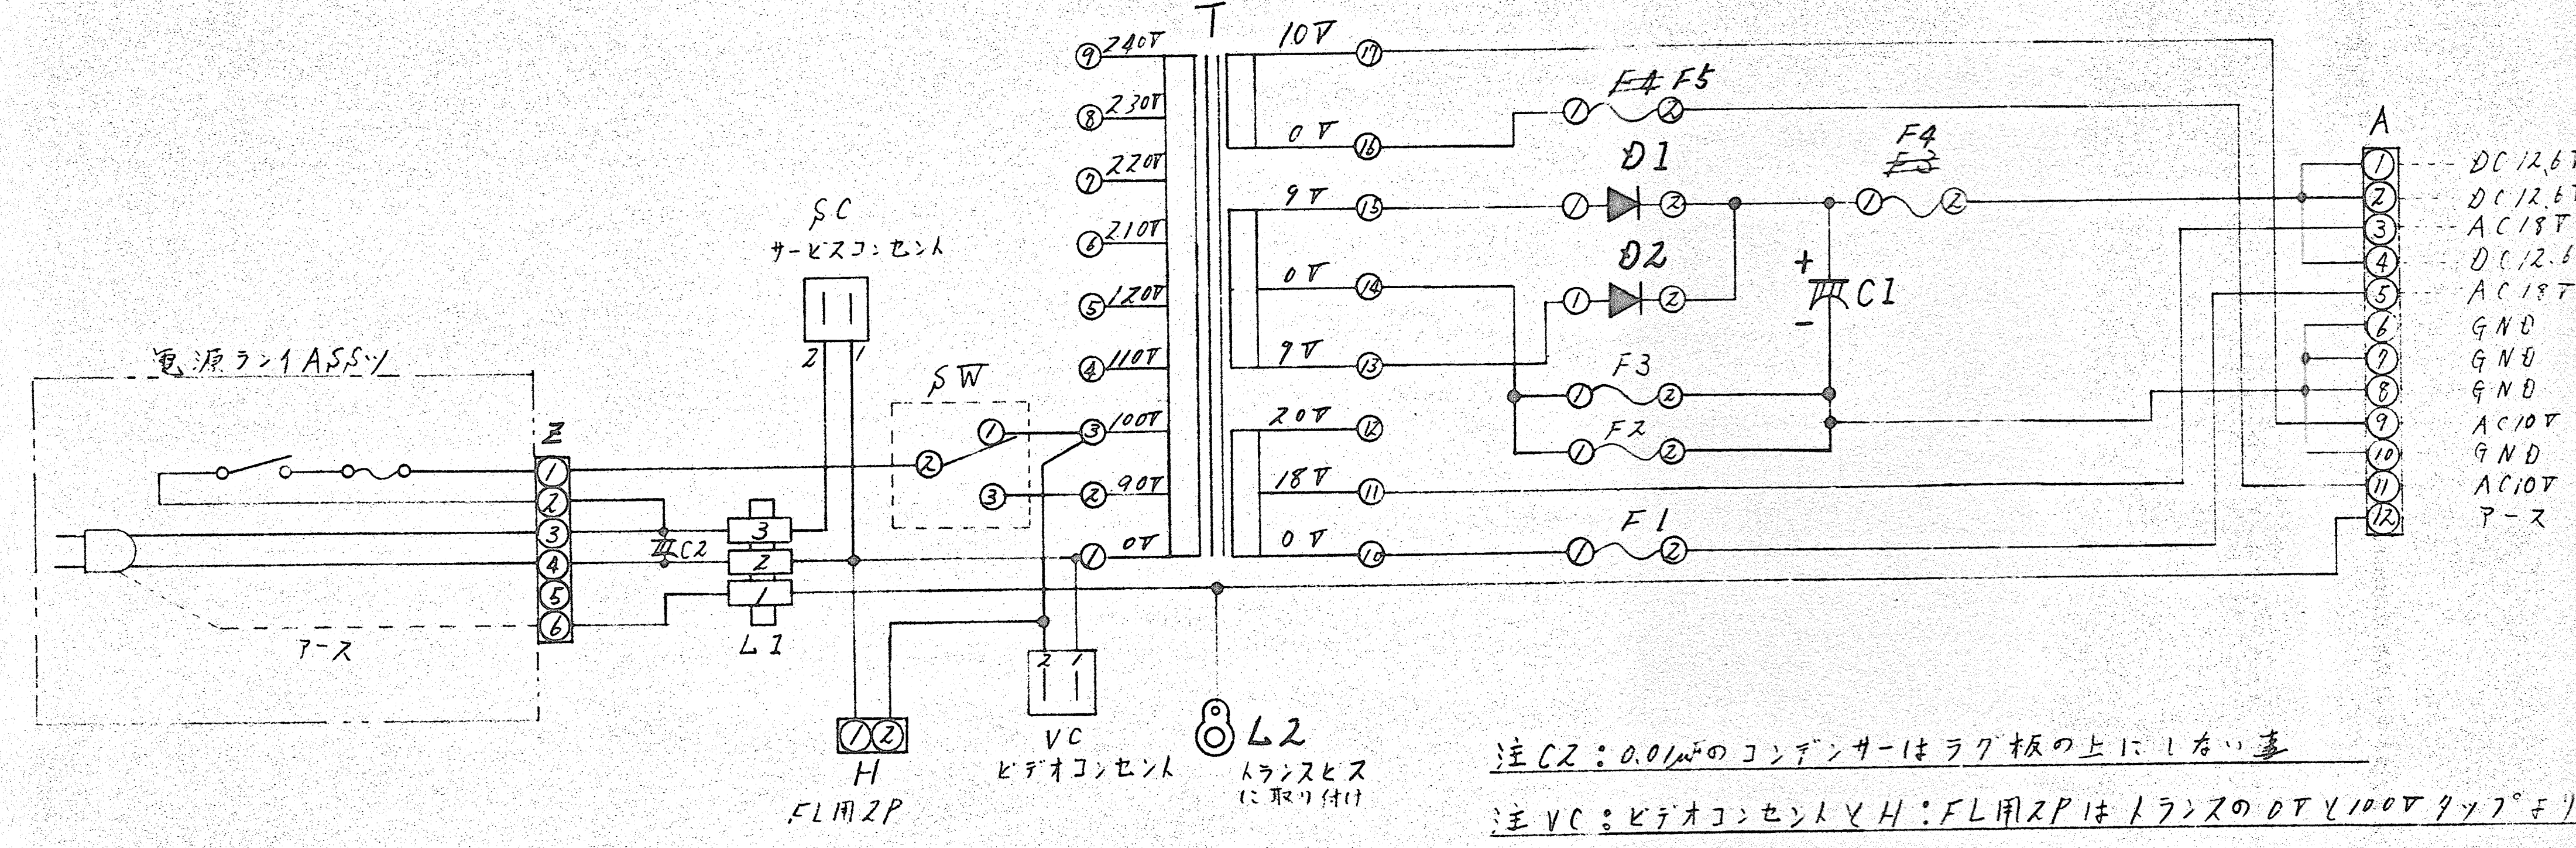


| | NO | 配線 | 線色 | 線径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Z(1) ― SW(2) | 黒 | 0.75s | |
| | 2 | Z(2) ― L1(3) | 灰 | 〃 | |
| | 3 | Z(3) ― L1(3) | 灰 | 〃 | |
| | 4 | Z(4) ― L1(2) | 黒 | 〃 | |
| | 5 | SW(1) ― T(3) | 黒 | 〃 | |
| | 6 | SW(3) ― T(2) | 灰 | 〃 | |
| | 7 | L1(3) ― SC(2) | 灰 | 〃 | |
| | 8 | L1(2) ― SC(1) | 黒 | 〃 | |
| | 9 | L1(2) ― T(1) | 〃 | 〃 | |
| | 10 | T(1) ― VC(1) ― H(1) | 〃 | 〃 | |
| | 11 | T(3) ― VC(2) ― H(2) | 黒 | 〃 | |
| | 12 | L1(1) ― L2 ― A(12) | 緑 | 〃 | アース |
| | 13 | L1(2) ―‖― L1(3) | | | C2:0.01μ |
| | 14 | T(10) ― F1(1) | 青 | 〃 | |
| | 15 | F1(2) ― A(5) | 〃 | 〃 | |
| | 16 | T(11) ― A(3) | 青 | 〃 | |
| | 17 | T(13) ― D2(1) | 白 | 〃 | 1.25s(可) |
| | 18 | T(13) ― D2(1) | 白 | 〃 | |
| | 19 | T(15) ― D1(1) | 灰 | 〃 | 1.25s(可) |
| | 20 | T(15) ― D1(1) | 灰 | 〃 | |
| | 21 | T(14) ― F2(1) | 黒 | 〃 | 1.25s 2本(可) |
| | 22 | T(14) ― F2(1) | 〃 | 〃 | |
| | 23 | T(14) ― F2(1) | 黒 | 〃 | |
| | 24 | F2(2) ― C1(−) ― A(6) | 〃 | 〃 | 丸型端子 1.25s 2本(可) |
| | 25 | F2(2) ― C1(−) ― A(7) | 〃 | 〃 | |
| | 26 | F2(2) ― C1(−) ― A(8) | 〃 | 〃 | |
| | 27 | ― A(10) | 黒 | 〃 | |
| | 28 | D1(2) ― D2(2) | 黄 | 〃 | 1.25s(可) |
| | 29 | D1(2) ― D2(2) | 黄 | 〃 | |
| A | 30 | D2(2) ― C1(+) ― F3 4(1) | 〃 | 〃 | 丸型端子 1.25s 2本で可 |
| A | 31 | D2(2) ― C1(+) ― F3 4(1) | 〃 | 〃 | |
| A | 32 | D2(2) ― C1(+) ― F3 4(1) | 〃 | 〃 | |
| A | 33 | F3 4(2) ― A(1) | 〃 | 〃 | |
| A | 34 | F3 4(2) ― A(2) | 〃 | 〃 | |
| A | 35 | F3 4(2) ― A(4) | 黄 | 〃 | |
| A | 36 | T(16) ― F4 5(1) | 橙 | 〃 | |
| A | 37 | F4 5(2) ― A(11) | 〃 | 〃 | |
| | 38 | T(17) ― A(9) | 橙 | 0.75s | |
| | 39 | Z(6) ― L1(1) | 緑 | 0.75s | アース |
| A | 40 | F2(1) ― F3(1) | 黒 | 〃 | 1.25 1本可 |
| A | 41 | F2(1) ― F3(1) | 〃 | 〃 | |
| A | 42 | F2(2) ― F3(2) | 〃 | 〃 | 1.25 1本可 |
| A | 43 | F2(2) ― F3(2) | 黒 | 0.75s | |

注C2:0.01μFのコンデンサーはラグ板の上にしない事

注VC:ビデオコンセントとH:FL用2Pはトランスの0Vと100Vタップよりとること

注C1:33000μのコンデンサーは丸型端子5φを使用の事

注 線径0.75s 2本使用の所は1.25s 1本使用でもよい(コネクター使用の所は指示による事)

注 線径0.75s 3本使用の所は1.25s 2本使用でもよい(コネクター使用の所は指示による事)

| No | 部品番号 | 品名 | 記号 | 数量 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ナイロンクランプ | | 3 | 6N |
| | | ナイロンクランプ | | 1 | 4N |
| 51 | | ステップル | | 5 | 1/2" |
| 50 | AA055790 | ソケットピン | | 12 | |
| 49 | AA017614 | コネクターステッカー | | 1 | A |
| 48 | AA055926 | ソケットハウジング | A | 1 | 12P白 |
| 47 | AA0 17 | ヒューズステッカー | | 1 | |
| 46 | AA0 17 | 〃 | | 1 | |
| 45 | AA0 17 | 〃 | | 1 | |
| 44 | AA0 17 | ヒューズステッカー | | 1 | |
| 43 | AA063 | ヒューズ | F5 | 1 | |
| 42 | AA063 | ヒューズ | F4 | 1 | |
| 41 | AA063 | ヒューズ | F2F3 | 1 | |
| 40 | AA063 | ヒューズ | F1 | 1 | |
| 39 | AA055806 | ヒューズホルダー | | 1 | [illegible] |
| 38 | | ⊕丸木ネジ | | 3 | |
| 37 | AAT41658 | 電解コンデンサー | C1 | 1 | [illegible] 16 LQSN-330 |
| 36 | | ⊕丸木ネジ | | 2 | 3.5φX16 |
| 35 | AA0 13566 | ヒートシンク | | 1 | |
| 34 | AAT12035 | ダイオード | D1D2 | 2 | [illegible] 13 [illegible] |
| 33 | AA017683 | コネクターステッカー | | 1 | Z |
| 32 | AA055789 | プラグピン | | 5 | |
| 31 | AA055561 | メイテンロックプラグ | Z | 1 | 6P(白) |
| 30 | AA056505 | 丸型端子 | | 5 | 5φ用 |
| 29 | AA017635 | コネクターステッカー | | 1 | H |
| 28 | AA055790 | ソケットピン | | 2 | |
| 27 | AA055502 | メイテンロックソケット | H | 1 | 2P白 |
| 26 | | ⊕丸木ネジ | | 2 | 3.5φX16 |
| 25 | AA017502 | サービスアウトレットステッカー | | 1 | |
| 24 | AA055715 | ACコンセント | SC | 1 | |
| 23 | | ⊕丸木ネジ | | 2 | 3.5φX16 |
| 22 | EPO70020 | ビデオコンセントステッカー | | 1 | |
| 21 | AA055715 | ACコンセント | VC | 1 | |
| 20 | | ⊕丸木ネジ | | 4 | 3.5φX13 |
| 19 | | ナイロングロメット | | 4 | CSG-012 |
| 18 | WNO30010 | トランスカバー | | 1 | |
| 17 | | ナット | | 4 | M4 |
| 16 | | 平ワッシャ | | 4 | 4M |
| 15 | AA057547 | トランス | T | 1 | |
| 14 | | ⊕丸木ネジ | | 2 | 3.5φX13 |
| 13 | AA017711 | 電圧切換ステッカー | | 1 | 90V~100V |
| 12 | AA052535 | トグルスイッチ | SW | 1 | [illegible] |
| 11 | SEO30028 | スイッチブラケット | | 1 | |
| 10 | | 〃 | | 2 | 3.5φX10 |
| 9 | | ⊕丸木ネジ | | 2 | 3.5φX16 |
| 8 | AA017700 | 電源端子ステッカー | | 1 | AC100V |
| 7 | AA019520 | 端子板カバー | | 1 | |
| 6 | AAJ41198 | オイルコンデンサ | C2 | 1 | OPA0T-1 |
| 5 | AA056511 | C型ラグ板 | L1 | 1 | 3P |
| 4 | | ノックビス | | 4 | M4X25 |
| 3 | | 蝶ナット | | 4 | 4M |
| 2 | AAL61026 | 平ワッシャー | | 4 | 5.5φX22φX1.6t |
| 1 | FFO10004 | トランスボード | | 1 | |

出図 53.7.26 技術部

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 52.5.9 | K-23― | [illegible] |
| 日付 | | 記事 | 署名 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公差 | | 処理 | | 仕上 | | 日付 | 52年1月29日 |
| 機名 | FISCO | 機番 | | 承認 | | 検図 | |
| 名称 | トランスボードASSY | | | 図番 | FSN00009 | 設計 | |
| 尺度 | 1/1 | 製図 | | | | | |

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフイック工業株式会社